

对夹升降式止回阀

一、产品概述

对夹升降式止回阀适用于公称压力 PN10~PN64；公称通径 DN15~DN250、NPS1/2~48；工作温度-196℃~540℃的各种管路上，用于防止介质倒流。通过选用不同的材质，对夹式止回阀可适用于石化、冶金、电力、轻工、食品等行业中水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、强氧化性介质及尿素等多种介质。

二、产品特点

1. 结构长度短
2. 体积小、重量轻
3. 阀瓣关闭快速，水锤压力小，安装方便
4. 流体阻力小，动作灵敏、密封性能好
5. 阀瓣行程短、关阀冲击力小
6. 整体结构、简单紧凑
7. 使用寿命长、可靠性高等特点

三、产品规格参数

公称通径 DN(mm)		15~250
公称压力 PN(MPa)		1.0~6.4
公称压力 Ps(MPa)	强度试验	1.5~9.6
	密封试验	1.1~7.04
主要零件	阀体	CF8、CF8M、CF3M
	阀板	CF8、CF8M、CF3M 等
	密封圈	EPDM、NBR、硬质合金等
连接形式		对夹式


电话：010-87564345

传真：010-87564184

地址：北京市朝阳区百子湾后现代城 1B604

网址：www.kailifa.com

四、产品连接尺寸

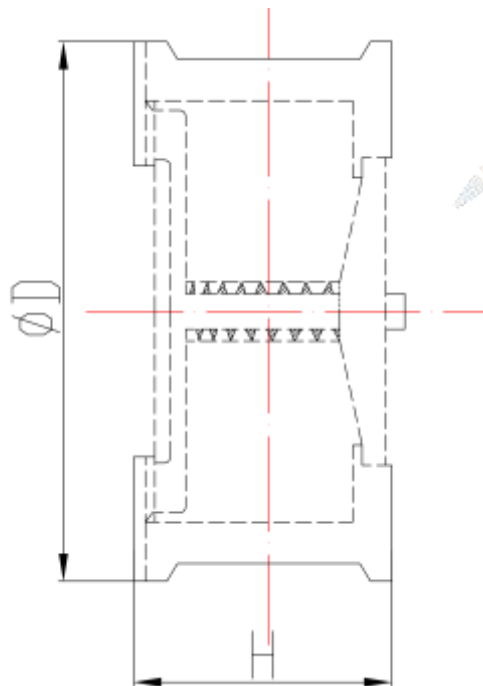

口径	连接尺寸									
	PN1.0Mpa		PN1.6Mpa		PN2.5Mpa		PN4.0Mpa		PN6.4Mpa	
	H	D	H	D	H	D	H	D	H	D
DN15	25	52	25	52	25	52	25	52	25	62
DN20	25	62	25	62	25	62	25	62	31.5	73
DN25	30	72	30	72	30	72	30	72	35.5	83
DN32	32	83	32	83	32	83	32	83	40	89
DN40	38	93	38	93	38	93	38	93	45	104
DN50	45	108	45	108	45	108	45	108	56	114
DN65	50	128	50	128	50	128	50	128	63	138
DN80	60	142	60	142	60	142	60	142	71	148
DN100	75	162	75	162	75	168	75	168	80	174
DN125	85	192	85	192	85	194	85	194	110	211
DN150	102	218	102	218	102	224	102	224	125	248
DN200	110	273	110	273	110	284	110	291	160	310
DN250	146	328	146	329	146	341	146	353	180	362

电话：010-87564345

传真：010-87564184

地址：北京市朝阳区百子湾后现代城 1B604

网址：www.kailifa.com