

气动对夹式硬密封蝶阀

一、产品概述

弹性金属密封蝶阀采用“U”型不锈钢密封阀，该阀精密的弹性密封圈与经过镀铬抛光的碟板密封面接触，具有耐高温，高压，低温等特点，因此被广泛应用于介质温度 $\leq 500^{\circ}\text{C}$ 的供热，供气，供水，煤气等酸碱不同介质的管路上作调节流量，截断或者接通流体。

二、产品特点

- 1、阀门具有双向密封性功能，安装时不受介质流向的限制，也不受管位置的影响，可在任何地方安装。
- 2、采用三偏心密封结构，阀座于阀板几乎无磨损，具有越关越紧的密封效果。
- 3、密封圈具有金属硬密封和强性密封的双重特点，无论在低温或者高温的情况下，均有优良的密封性能，具有耐腐蚀，使用寿命长等优点。
- 4、蝶阀板封面采用锥焊钴基硬质合金，密封面耐腐蚀，寿命长。

三、产品规格参数

公称通径 DN(mm)		40~1200
公称压力 PN(MPa)		1.0~6.4
执行器配型		单作用、双作用
气动附件		限位开关、定位器、电磁阀、过滤减压阀
控制方式		气开、气关
公称压力 Ps(MPa)	强度试验	1.5~9.6
	密封试验	1.1~7.0
主要 零件	阀体	WCB、CF8、CF8M、CF3M
	阀板	WCB、CF8、CF8M、CF3M
	阀座	WCB、CF8、硬质合金等
	阀轴	45#、416、304、316 等
适用工况	适用介质	水、蒸汽、油品、强腐蚀性介质等
	工作温度	-40 $^{\circ}\text{C}$ ~570 $^{\circ}\text{C}$
连接形式		对夹、法兰


电话：010-87564345

传真：010-87564184

地址：北京市朝阳区百子湾后现代城 1B604

网址：www.kailifa.com

四、产品连接尺寸

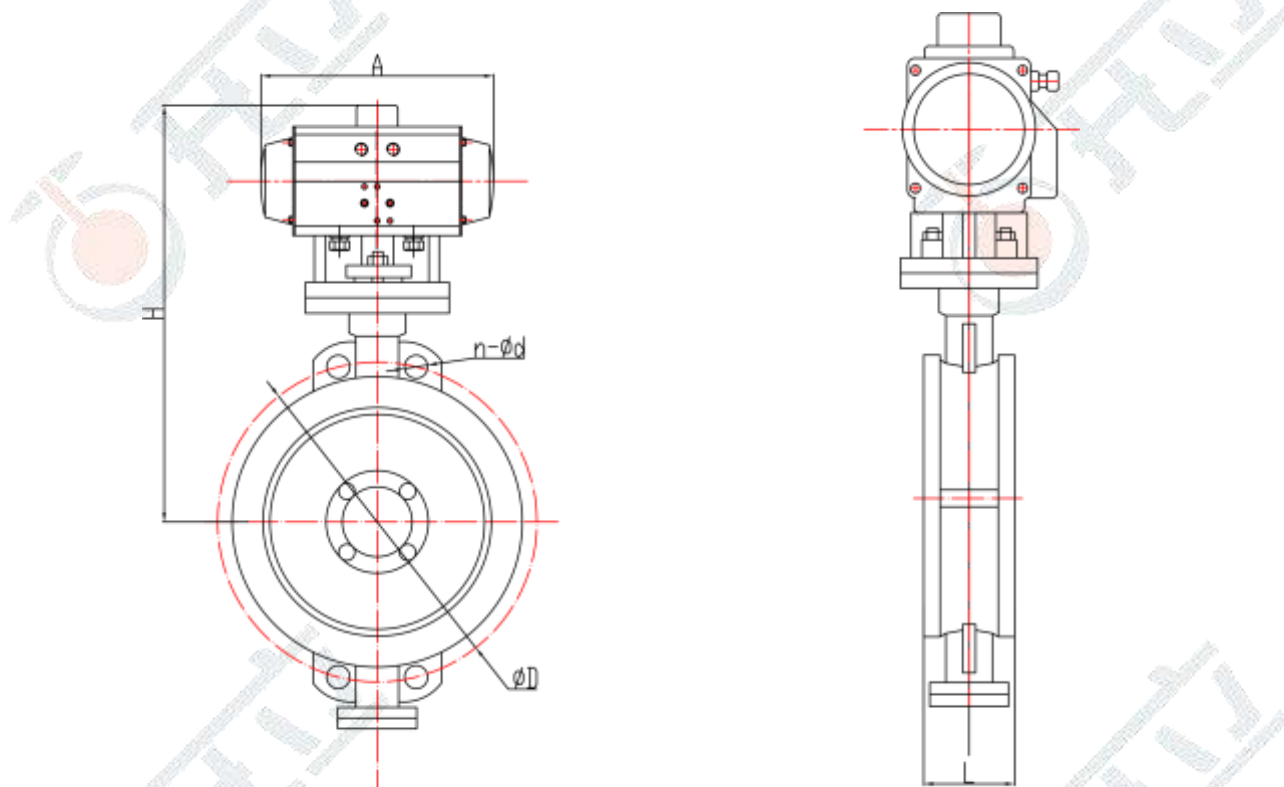

公称 通经	外形尺寸						
	A	H	L	D		n-Φ d	
				1.0MPa	1.6MPa	1.0MPa	1.6MPa
50	168	340	43	125	125	4-Φ 18	4-Φ 18
65	219	358	46	145	145	4-Φ 18	4-Φ 18
80	249	385	49	160	160	4-Φ 18	4-Φ 18
100	274	408	56	180	180	4-Φ 18	4-Φ 18
125	274	438	64	210	210	4-Φ 18	4-Φ 18
150	355	495	70	240	240	4-Φ 22	4-Φ 22
200	417	586	71	295	295	4-Φ 22	4-Φ 22
250	452	621	76	350	355	4-Φ 22	4-Φ 26
300	540	708	83	400	410	4-Φ 22	4-Φ 26
350	585	811	92	460	470	4-Φ 22	4-Φ 26
400	685	906	102	515	525	4-Φ 26	4-Φ 30
450	743	964	114	565	585	4-Φ 26	4-M27
500	857	1040	127	620	650	4-Φ 26	4-M30

电话：010-87564345

传真：010-87564184

地址：北京市朝阳区百子湾后现代城 1B604

网址：www.kailifa.com