

## 电动对夹式全衬氟蝶阀

### 一、产品概述

电动全衬氟蝶阀有开关型和调节型两种，蝶阀与电动执行器机构配套，输入控制信号（4~20mA 或 1~5VDC）及单相电源即可控制运转，具有功能强、体积小、轻便，性能可靠、配套简单、流通能力大、电动蝶阀特别适合于介质是强酸，强碱具有腐蚀性的场合。目前该电动调节蝶阀广泛应用于食品、环保、轻工、石油、造纸、化工、教学和科研设备、电力等行业的工业自动控制系统中。

### 二、产品特点

1. 本阀采用中线结构，具有越关越紧的密封功能，密封性能可靠。
2. 密封副材料选用不锈钢和丁腈耐油胶配对，使用寿命长。
3. 四氟密封即可位于阀体上，也可以位于蝶板上，可适用不同特点的介质，供用户选择。
4. 蝶板采用框架结构，强度高，过流面积大流阻小。
5. 整体烤漆，能有效地防止锈蚀且只要更好密封阀座密封材料，就可适用不同介质。
6. 本阀具有双向密封功能，安装时不受介质流向的控制，也不受空间位置的影响，可在任何方向安装。
7. 本阀结构独特，操作灵活，省力，方便。

### 三、产品规格参数

|              |      |                         |         |
|--------------|------|-------------------------|---------|
| 公称通径 DN(mm)  |      | 50~500                  |         |
| 公称压力 PN(MPa) |      | 0.6~1.0                 |         |
| 执行器配型        |      | KLA1 系列、KLB2 系列、KLB3 系列 |         |
| 控制方式         |      | 开关型（电开 电关）、调节型（4-20mA）  |         |
| 电源压力         |      | AC220V、AC380V、DC24V     |         |
| 材料/代号        |      | WCB                     | P       |
| 主要零件         | 阀体   | 铸钢                      | 304 不锈钢 |
|              | 阀板   | 全称四氟板                   |         |
|              | 密封圈  | 聚四氟乙烯（PTFE）             |         |
|              | 阀轴   | 45#、416 不锈钢             |         |
|              | 连接方式 | 对夹式 法兰式                 |         |


电话：010-87564345

传真：010-87564184

地址：北京市朝阳区百子湾后现代城 1B604

网址：www.kailifa.com

## 四、产品连接尺寸

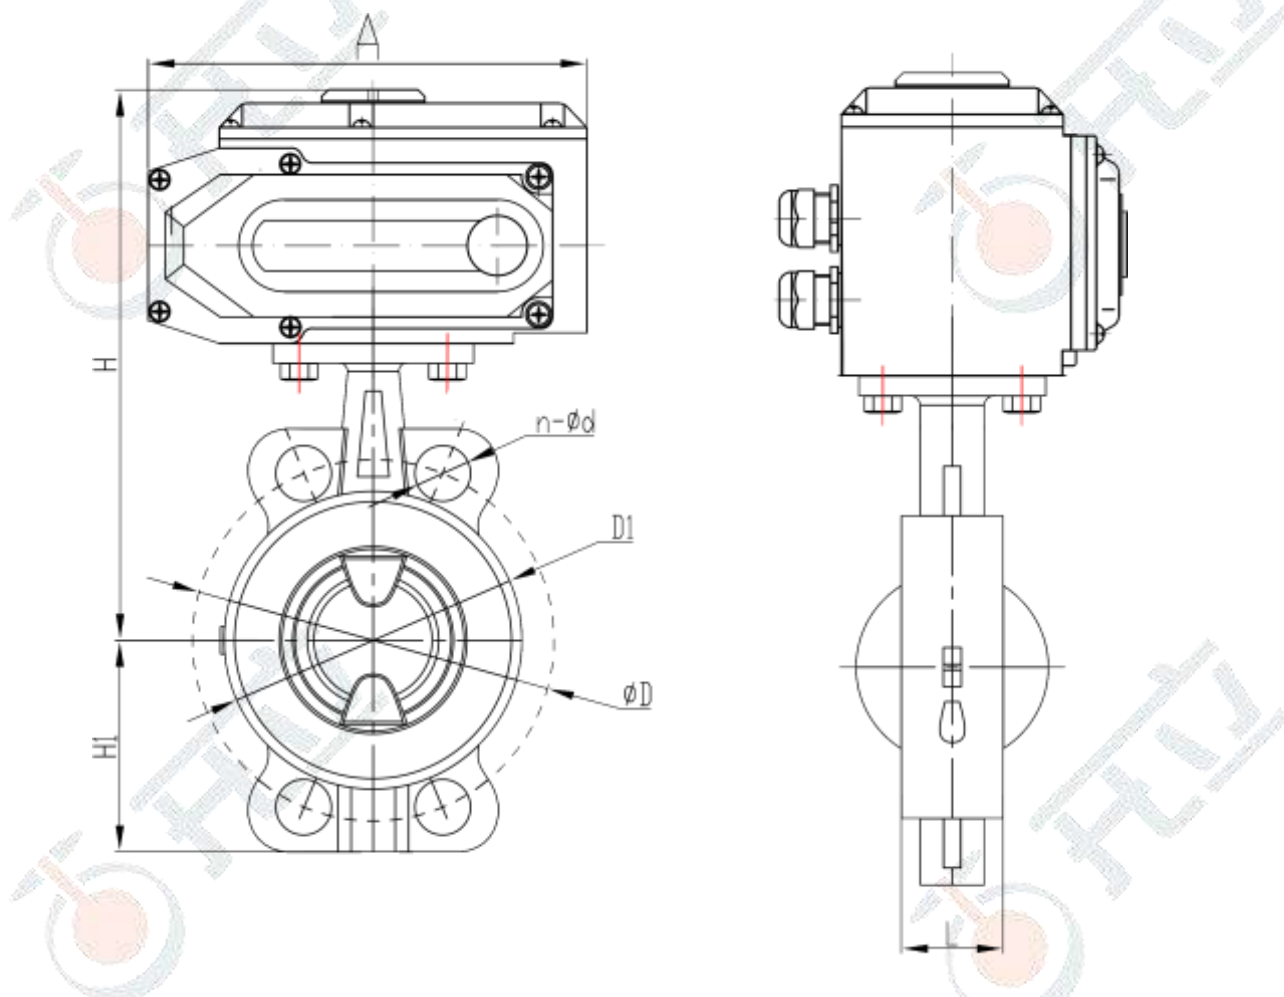

| 规格<br>DN | 安装尺寸 |     |       |       |      |      |      |     |     |
|----------|------|-----|-------|-------|------|------|------|-----|-----|
|          | H1   | H   | n-Φ d |       | Φ D  |      | Φ D1 | L   | A   |
|          |      |     | PN10  | PN16  | PN10 | PN16 |      |     |     |
| 50       | 63   | 231 | 4--20 | 4--20 | 125  | 125  | 100  | 43  | 160 |
| 65       | 72   | 246 | 4--20 | 4--20 | 145  | 145  | 118  | 46  | 160 |
| 80       | 80   | 257 | 4--20 | 4--20 | 160  | 160  | 130  | 46  | 160 |
| 100      | 111  | 280 | 4--20 | 4--20 | 180  | 180  | 157  | 52  | 189 |
| 125      | 124  | 299 | 4--20 | 4--20 | 210  | 210  | 177  | 56  | 189 |
| 150      | 138  | 354 | 4--20 | 4--20 | 240  | 240  | 206  | 56  | 266 |
| 200      | 171  | 386 | 4--23 | 4--23 | 295  | 295  | 258  | 60  | 266 |
| 250      | 209  | 434 | 4--23 | 4--26 | 350  | 355  | 315  | 68  | 266 |
| 300      | 230  | 454 | 4--23 | 4--26 | 400  | 410  | 366  | 78  | 266 |
| 350      | 261  | 489 | 4--23 | 4--26 | 460  | 470  | 415  | 78  | 266 |
| 400      | 285  | 506 | 4--26 | 4--30 | 515  | 525  | 470  | 102 | 268 |

电话：010-87564345

传真：010-87564184

地址：北京市朝阳区百子湾后现代城 1B604

网址：www.kailifa.com